

SOLPOWER® MODULREIHE GP660 | Azzurro

Kommen Sie zur Sonne.

++TOLLeranzen

SOLPOWER® Referenzanlage „Tanne“

Das SOLPOWER® Hochleistungsmodul Azzurro ist ein universelles und leistungsstarkes polykristallines Modul und steht für höchste Qualitätsansprüche nach deutschem Standard. Ein umlaufender Hohlkammer-Aluminium-Rahmen sichert die Ver-

windungssteife auch unter extremen Belastungen. Höchste Qualität dank ausschließlicher ++Toleranzen. EVA-Verbundfolie zum Schutz der Hochleistungszellen in Verbindung mit 3,2 mm dickem, ertragsoptimierten und eisenarmen Solarglas garantieren

maximale Leistungswerte sowie ein optimales Lichtverhalten. Eine hochwertige IP-67 Aluminium Anschlussdose sorgt für maximale Lebensdauer. Das Modul ist witterungsbeständig und verwindungssicher. Die Erfüllung der internationalen

Standards IEC 61730, IEC 61215 und die CE-Konformität sind selbstverständlich. Zusatzzertifikationen bestätigen eine robuste Belastbarkeit von 5.400 Pascal. Alle Zertifikationen erfolgen durch anerkannte, unabhängige Prüflabore.



SOLPOWER
SONNE IST WUNDERBAR

Flasher-Technologie & Elektrolumineszenz

Mit Sicherheit immer die höchste Qualität.



Mit unserem hauseigenen Flasher werden hochpräzise Leistungskontrollen durchgeführt. Zudem stellen hochauflösende Elektrolumineszenz-Messungen die Material- und Verarbeitungsqualität der SOLPOWER® Module sicher.


Geprüfte Qualität für höchste Leistung: damit Sie genau die Leistung und Qualität bekommen, die Sie wirklich verdient haben: **Photovoltaik-Module der Premium-Klasse von SOLPOWER®.**

	GP660-220	
	STC*	NOCT**
Nennleistung P_{MPP} [Wp]	220	164
U_{MPP} [V]	30,00	26,50
I_{MPP} [A]	7,35	6,19
I_{SC} [A]	7,95	6,63
U_{OC} [V]	36,20	33,93
Modulwirkungsgrad [%]**	13,30	12,40

* Messwerte nach Standard-Test-Bedingungen (STC): 1.000 W/m² Einstrahlung, Zelltemp. 25°C, Airmass (AM) 1,5 nach DIN EN 60904-3

** Messwerte bei Zell-Nennbetriebstemperatur (NOCT): 800 W/m² Einstrahlung, Zelltemp. NOCT, Airmass (AM) 1,5 nach DIN 60904-3

*** Die Reduktion des Modulwirkungsgrades bei einer Einstrahlung von 200 W/m² im Verhältnis zu 1.000 W/m² beträgt weniger als 6 % (gemessen bei 25°C, 1,5 AM).

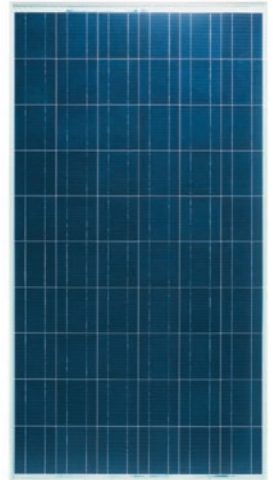

SOLPOWER® Sicherheits-Anschlussdose

- Hochwertige und robuste Aluminium-Anschlussdose
- Thermodynamisch optimiert für beste Wärmeabführung
- maximale Leistungsentfaltung der Module
- IP-67 Schutz der Bypass-Dioden
- Schonung der Hochleistungszellen

25 Jahre
Leistungsgarantie

SOLPOWER®
Sicherheits-
Anschlussdose

garantierte
++ Toleranzen

Robuste
5.400 Pa
Belastbarkeit



Anschlussdose:	Thermodynamisch optimierte SOLPOWER®-Sicherheitsdose
Abmaße Dose (LxBxH):	150 mm x 131 mm x 30 mm
Schutzklasse:	IP 67 gemäß DIN EN 60529
Leistungstoleranz:	Klasse A: +5/-0 W der Nennleistung zzgl. Leistungsreserve
Zellanzahl:	60 (6x10) in Serienschaltung mit 3 Bypass-Dioden
Technologie:	polykristallines Silizium
Zellgröße (LxB):	156 mm x 156 mm
Modulgröße (LxBxH):	1650 mm x 1000 mm x 45 mm
Gewicht:	ca. 23,5 kg
max. Systemspannung:	1000 V
max. Rückstrombelastbarkeit:	15 A
NOCT:	45°C ±3°C
Temperaturkoeffizienten:	I_{SC} : +0,04 %/K, U_{OC} : -0,38 %/K, P_{MAX} : -0,40 %/K
Garantie*:	Produktgarantie: 5 Jahre, Leistungsgarantie: 10 Jahre auf 90 % und 25 Jahre auf 80 % der Nennleistung
Anschlüsse:	Plus- und Minus-Pol: je 1 Meter Spezial-PV Kabel mit Steckverbinder MC4 oder gleichwertig
Zertifikate:	IEC 61730, IEC 61215 mit Zusatz 5.400 Pa Belastung
Alle elektrischen Kenngrößen, außer Nennleistung, ±10 %.	
Alle Angaben gemäß DIN EN 50380	

* Maßgebend sind die vollständigen Garantiebestimmungen in ihrer jeweils gültigen Fassung der SOLPOWER GmbH, DE 88214 Ravensburg. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.



SOLPOWER
AKTIENGESELLSCHAFT

SOLPOWER AG

Stettiner Straße 7
88250 Weingarten
Telefon +49 (0)751 977 133-50
Telefax +49 (0)751 977 133-5902
www.solpowerag.com